



Las cisternas flexibles autoportantes Labaronne-Citaf se crearon específicamente desde 1959 (más de 5.000 referencias) para el **almacenamiento de soluciones nitrogenadas y azufradas de larga duración.**

El bajo coste de inversión y la facilidad de puesta en funcionamiento la convierten en una solución ventajosa.

Nuestras cisternas pueden fabricarse a medida y la ubicación de los orificios puede modificarse bajo demanda. La instalación puede hacerse en interiores (utilización de antiguos edificios) o en exteriores.

Recomendamos proveerse de un elemento de retención, con frecuencia impuesta por la reglamentación del país.

Puede hacerse mediante:

- un foso en forma de talud

- una cuenca con pared de perpiaños, con tela de estanqueidad preconformada sobre el contorno alto y fijada con ojales.

La calidad de nuestro producto y una buena instalación permiten garantizar el respeto del medio ambiente.



500 m³ solución nitrogenada con retención por depósito y foso

Fotografías y textos © Labaronne-Citaf. Los datos, las fotografías y las ilustraciones no tienen valor contractual

CARACTERÍSTICAS DE CISTERNAS HPV 13 AMARILLO O VERDE

Código artículo	Volumen en m ³	Dimensiones en vacío en m	Altura máxima en m	Peso en vacío En kg
010M00ACB3F	10	5,50 x 2,96	0,90	45
015M00ACB3F	15	4,80 x 4,44	0,90	59
020M00ACB3F	20	6,10 x 4,44	1,10	74
025M00ACB3F	25	7,00 x 4,44	1,10	90
030M00ACB3F	30	6,25 x 5,92	1,20	105
040M00ACB3F	40	7,60 x 5,92	1,20	130
050M00ACB3F	50	9,25 x 5,92	1,40	155
060M00ACB3F	60	10,25 x 5,92	1,40	170
070M00ACB3F	70	9,00 x 7,40	1,40	185
080M00ACB3F	80	10,25 x 7,40	1,40	210
090M00ACB3F	90	11,35 x 7,40	1,40	230
099M00ACB3F	99	10,25 x 8,88	1,50	255
110M00ACB3F	110	11,35 x 8,88	1,50	280
130M00ACB3F	130	13,00 x 8,88	1,50	315
150M00ACB3F	150	14,80 x 8,88	1,50	360
200M00ACB3F	200	16,40 x 10,36	1,50	460

NOTA: Recomendamos

30 m³ para almacenamiento de 1 camión de nitrógeno
 60 m³ para almacenamiento de 2 camiones de nitrógeno
 80 m³ para almacenamiento de 3 camiones de nitrógeno
 99 m³ para almacenamiento de 4 camiones de nitrógeno

Cisternas flexibles

NUTRISET, S.L.

CISTERNA

TEJIDO TÉCNICO

- HPV 13 : tejido 100% poliéster de alta resistencia con capa de PVC (1.300 gr/m² - amarillo o verde).
- Tratamiento doble cara anti-UV
- Resistencia al desgarro: 550 N
- Resistencia a la tracción: 420/400 DaN/ 5 cm

EQUIPAMIENTOS ESTÁNDAR

Capacidad < 99m³

E09-AZT01 :

N° 1: Un respiradero de polipropileno Ø 120 mm con desgasado DN 80 (sirve de rebosadero de seguridad)

N° 2: Un orificio de llenado y vaciado DN 50 + válvula 1/4 vuelta polipropileno con brida + enchufe y tapón simétrico DN50 (2")

Capacidad ≥ à 100 m³


E09-AZT01+

N°3: Un llenado de codo DN 80 con enchufe y tapón simétrico DN 80 (3")

Refuerzo de las esquinas mediante plaquetas de protección
Kit de reparación y Manuales

ACCESORIOS DISPONIBLES, PÁGINAS 29 Y 30

ESQUEMA EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

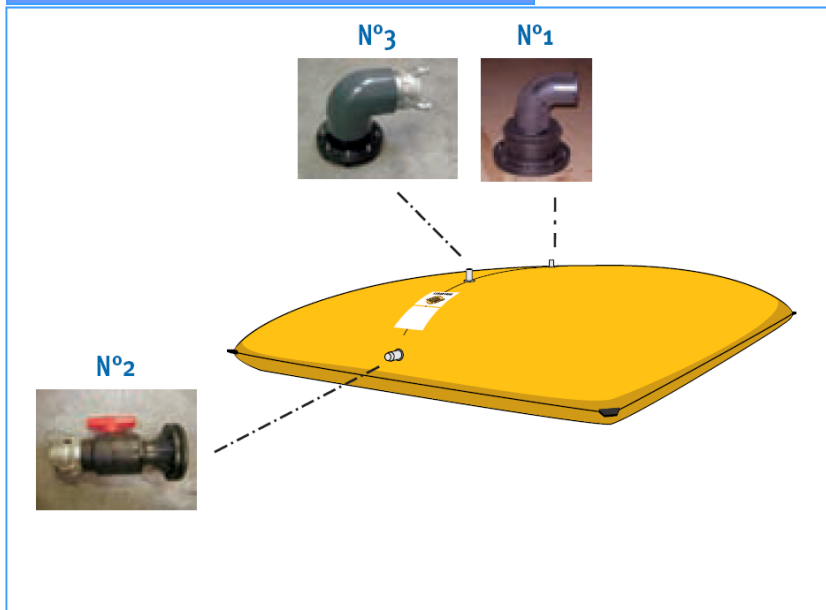

ALMACENAMIENTO PARA LA AGRICULTURA

REGLAMENTACIÓN FRANCESA

El almacenamiento de abonos líquidos en Francia está sometido a la nomenclatura de las instalaciones clasificadas para la protección del medio ambiente.

- Por debajo de 100 m³, se aplica el reglamento sanitario del Departamento, fijado por decreto prefectural.
- De 100 a 499 m³, la retención es obligatoria y el almacenamiento está sometido a la **declaración** de instalación clasificada ante los organismos competentes.
- Por encima de 499 m³, la retención es obligatoria y el almacenamiento está sometido a la **autorización** de instalación clasificada ante los organismos competentes.

Los organismos que deben hacer respetar estas reglamentaciones en todos los departamentos son la DRIRE, la DSV, la DDASS y la DDE.

HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN

- Cisterna homologada por numerosas Cámaras de Agricultura, la validación es obligatoria antes de la instalación.
- Para más detalles, consúltenos.
- Fabricación ISO 9001: 2008.

PRINCIPALES VENTAJAS

- **Calidad del tejido** y de los equipos (Experiencia de 30 años)
- Posibilidad de fabricar **a medida**
- **Sin mantenimiento**
- Gran **longevidad**...

GARANTÍA

- Garantía tejido y confección 100% de 10 años para la aplicación de almacenamiento de efluentes agrícolas.
- Consúltenos para más precisiones.

GARANTÍA
CISTERNA
100%
10 años



Otros volúmenes y dimensiones bajo demanda. Fotografías y textos © Labaronne-Citaf.

Cisternas flexibles

NUTRISET, S.L.

Pol. Ind. El Cortés - 08262 CALLÚS (Barcelona) - Tel.: 93 836 00 62 - Fax: 93 836 04 12
labaronne@nutriset.com www.nutriset.com